


## DFI/DNA



### Kapacitet Deling

100kg x 0.010kg  
200kg x 0.010kg  
500kg x 0.050kg  
1ton x 0.100kg  
2.5ton x 0.200kg

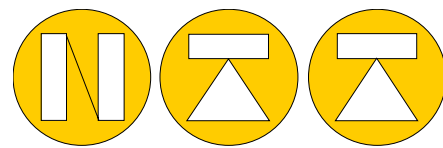

## NORDIC TRANSDUCER

Elektronik monteret i meget kraftig støbt aluminium kabinet, 16mm høje LCD visning.

1 x alkaline 9 Volt batterie med meget lavt strømforbrug.

Auto sluk efter 1-30 min uden brug, er stilbar.

Har standard +/- PEAK, kan skifte mellem kg, t, N, kN.

Typisk nøjagtighed er 0,05% af max. kapacitet.

100kg - 500kg 12mm ledhoveder

500kg - 2500kg 20mm ledhoveder

## GR5A



Elektronik monteret i meget kraftig stål kabinet, vejecelle del i rustfrit stål, specielle kugleled med shackler

25mm høje LCD visning

4 x alkaline 1.5Volt batterier


Auto sluk efter 30 min uden brug.

Typisk nøjagtighed er 0,05% af max. kapacitet.

Shackler, kuffert og fjernbetjening af nulstilling er standard i leverancen.

### Kapacitet Deling

500kg x 0.100kg  
1000kg x 0.200kg  
3000kg x 0.200kg  
6500kg x 1kg  
9500kg x 2 kg

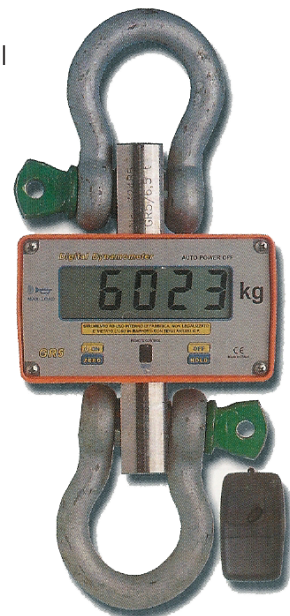

## DFI



TCS-9310

### SPECIALITETER

DFI instrumentet er meget velegnet til transportabel vejning og test formål, kan leveres med vejeceller fra 5kg træk som vist op til 100ton træk celler, har standard +/- PEAK, kan skifte mellem kg, t, N, kN. 16mm høje display med +/- visning. Kan også leveres med RS232 udgang samt software for data til Excel.



T20 5,10 & 20t